



Kalibrator napięcia/prądu **VA700**

CHARAKTERYSTYKA

- Regulowane źródło kalibracyjne 0-24mA i 0-20V,
- Wysoka dokładność do 0,015%,
- Duży podwójny 5-cyfrowy wyświetlacz LCD,
- Standardowe gniazdo do zewnętrznego zasilania.

SPECYFIKACJA

POMIAR I GENERACJA NAPIĘCIA

0~100.00mV/ 0~20.000V

POMIAR I GENERACJA PRĄDU

0~24.000mA

ZASILANIE PĘTLI

24V

IMPEDANCJA WEJŚCIOWA

2M


OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

30V


WYDAJNOŚĆ WYJŚCIA NAPIĘCIOWEGO

1mA

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

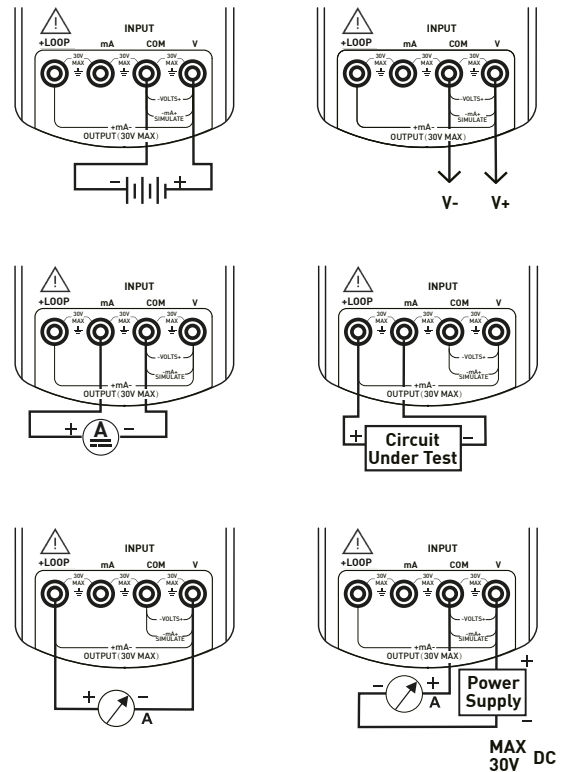

ZAWARTOŚĆ



Wymiary: 204 x 96 x 41mm

Waga: 402g



Akcesoria:

- Etui ochronne,
- Przewody pomiarowe.



Certyfikat kalibracji

LUMEL S.A.

ul. Słubicka 4,
65-127 Zielona Góra, Poland
tel.: +48 68 45 75 100

Informacja techniczna:

tel.: (68) 45 75 140-142, (68) 45 75 145-146
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:

tel.: (68) 45 75 150-154

Wzorcowanie:

tel.: (68) 45 75 163
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

Obserwuj nas

