



SERIA TITAN WYŚWIETLACZ TEKSTOWY

Idealne rozwiązanie dla wyświetlania komunikatów składających się z liter i cyfr. Proste oprogramowanie zapewnia współpracę z większością przemysłowych urządzeń pomiarowych i sterujących oraz komputerami PC.



- wyjście standardowe: RS232, RS485 lub binarne
- wejścia opcjonalne: TCP/IP, Ethernet/IP, Profinet, Profibus, ControlNet, GSM, Profibus etc.
- wysokość cyfr: 50mm, 120mm, 200mm, 400mm
- szczelna obudowa umożliwiająca mycie wyświetlacza
- aż to 20 linijek tekstu
- zasilanie AC lub DC.

Model

wysokość 8 pikseli

(wysokość jednego wiersza 50mm)

- Titan 64x8
- Titan 96x8
- Titan 128x8
- Titan 160x8
- Titan 192x8

wysokość 16 pikseli

(dwa wiersze o wysokości 50mm
lub jeden wiersz o wysokości 120mm)

- Titan 64x16
- Titan 96x16
- Titan 128x16
- Titan 160x16
- Titan 192x16
- Titan 256x16

Ilość znaków w wierszu

- 10 znaków
- 15 znaków
- 21 znaków
- 26 znaków
- 31 znaków

- 10 znaków, 2 wiersze/8 znaków, 1 wiersz
- 15 znaków, 2 wiersze/12 znaków, 1 wiersz
- 21 znaków, 2 wiersze/16 znaków, 1 wiersz
- 26 znaków, 2 wiersze/20 znaków, 1 wiersz
- 31 znaków, 2 wiersze/24 znaków, 1 wiersz
- 42 znaków, 2 wiersze/24 znaków, 1 wiersz

Liczba wierszy

- pojedynczy wiersz
- pojedynczy wiersz
- pojedynczy wiersz
- pojedynczy wiersz
- pojedynczy wiersz


- jeden lud dwa wiersze
- jeden lud dwa wiersze
- jeden lud dwa wiersze
- jeden lud dwa wiersze
- jeden lud dwa wiersze



Montaż sufitowy




Montaż ścienny

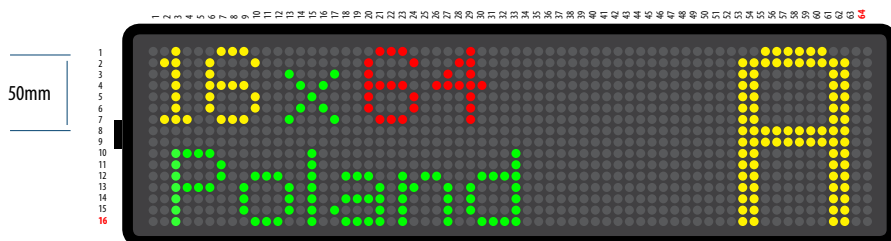

PRZYKŁAD: **TITAN-16x64**

TITAN = model
16 = ilość pionowych pikseli
64 = ilość poziomych pikseli

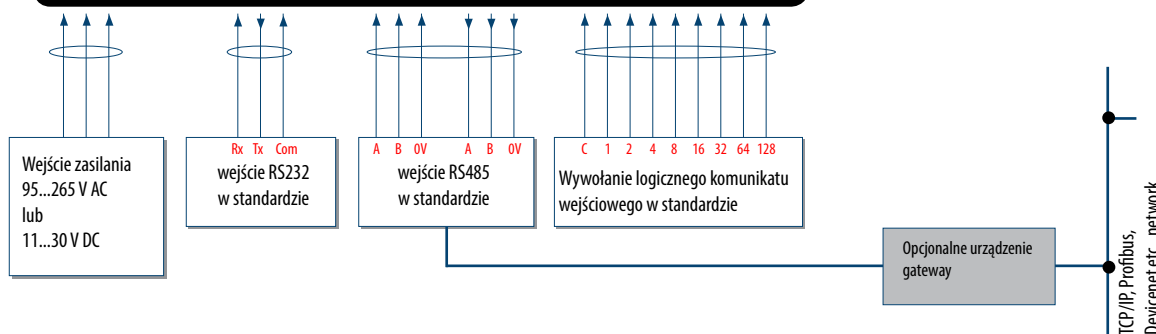

Wszystkie kable wchodzą do zamkniętej obudowy przez dławiki kompresyjne.